

ACTIBLOC 14-30 HAB-EQ

Depuradoras compactas fabricadas por extrusión-soplado, lo que garantiza totalmente su estanqueidad e impermeabilidad, las cuales han sido comprobadas mediante ensayos y los más estrictos controles de calidad. El material en que están fabricados es polietileno de alta densidad: copolímero diseñado especialmente para la fabricación de cuerpos huecos de gran volumen.

Los Actibloc de RIKUTEC Iberia, son conformes e incorporan el marcado CE, de obligado cumplimiento desde el 1 de diciembre de 2005, basado en la norma UNE-EN 12.566 parte 3.

El Actibloc es una depuradora de aguas residuales urbanas que funciona de acuerdo con el principio de lodos activados con tecnología SBR (reactor biológico secuencial).

El sistema está compuesto de dos depósitos: decantador y reactor biológico.

Los equipos disponen de bocas hombre de Ø 400 mm para facilitar su instalación y mantenimiento. El diámetro de la entrada y la salida es de 160 mm.

Por el sistema de depuración sólo deben circular aguas residuales asimilables a urbanas, no pudiendo circular en ningún caso aguas pluviales.



Actibloc 185 6000-6000 | 1370E014



Actibloc 185 10000-10000 | 1370E030

COMPONENTES



- 1 Decantador y amortiguador de picos hidráulicos
- 2 Reactor Biológico Secuencial de lodos activos (SBR)
- 3 Dispositivo ralentizador
- 4 Aprovisionamiento del decantador al reactor
- 5 Aspiración del agua depurada hacia el exterior
- 6 Recirculación de los lodos activados hacia el decantador
- 7 Aireador de membrana
- 8 Entrada del agua a tratar
- 9 Tapas de acceso estancas
- 10 By-pass de seguridad
- 11 Toma de muestras del agua tratada
- 12 Salida del agua depurada
- 13 Compresor
- 14 Controlador
- 15 Armario de control

FUNCIONAMIENTO

El equipo está basado en la tecnología SBR (reactor biológico secuencial) con recirculación de lodos activos. Los reactores biológicos secuenciales son reactores discontinuos en los que el agua residual se mezcla con un lodo biológico en un medio aireado. El proceso combina reacción, aireación y clarificación, y su funcionamiento comprende cinco fases, que completan un ciclo operacional de 6 horas que se repite 4 veces por día:


Fase 1: Aprovisionamiento.

Las aguas residuales domésticas, temporalmente almacenadas y pretratadas en el decantador, son enviadas al reactor por medio del compresor de aire. Gracias a su especial diseño, se puede controlar el nivel de las aguas en el decantador, sin utilizar una sonda u otro mecanismo en el interior del mismo. El reactor recibe solamente las aguas pretratadas en el decantador, sin sólidos ni flotantes.




Fase 2: Oxidación.

Las aguas residuales pretratadas son oxigenadas mediante un aireador de membrana o tubular. Los microorganismos presentes, se alimentan del oxígeno aportado para realizar la oxidación bioquímica de la materia orgánica contenida en las aguas. Las microburbujas creadas por el aireador provocan la mezcla del oxígeno con el volumen total de las aguas contenidas en el reactor. El aporte de aire se realiza por medio de un compresor exterior. Esta fase de oxidación se regula mediante un microprocesador, que permite que la oxidación pueda efectuarse de manera intermitente.

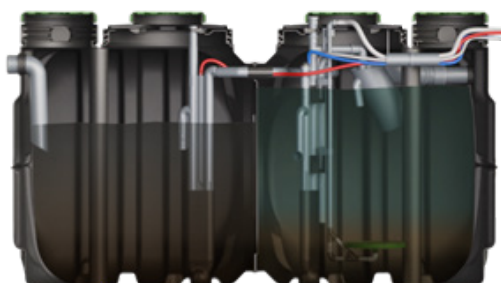

Fase 3: Sedimentación.

Al finalizar la fase 2, el reactor queda en reposo y los lodos activados se depositan en el fondo por sedimentación. Se crea una zona de agua clara depurada en la parte superior del reactor y un lecho de lodos activados en el fondo del mismo.

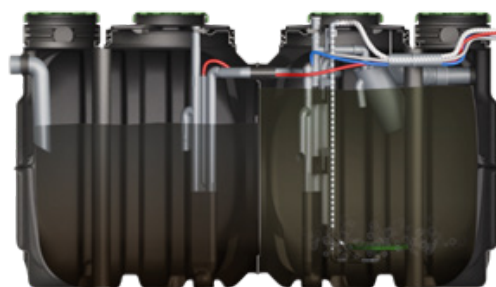



Fase 4: Evacuación de las aguas depuradas.

El agua depurada biológicamente, es evacuada del reactor por medio del compresor. El dispositivo especial de bombeo asegura el nivel óptimo de agua en el reactor, sin utilizar sensores u otros dispositivos mecánicos en el interior del mismo.

Fase 5: Recirculación de los lodos activos.

El excedente de lodos activados es recirculado al decantador por el compresor de aire. Estos lodos son aspirados desde el fondo del reactor. En el momento que este proceso termina, se reinicia un nuevo ciclo en la fase 1.



El funcionamiento de los Actibloc es controlado por un microprocesador que regula el aporte de aire a través de una electroválvula, sin necesidad de sensores de presión en el interior de la microestación.

En el armario de control se encuentra el compresor, las válvulas magnéticas y el programador digital con pantalla LCD con detector-alarma visual y acústica de nivel máximo y mínimo, y alarma contra fallo en el suministro de corriente. El equipo dispone de una alarma sonora y visual que avisa de cualquier anomalía en el funcionamiento del sistema.

Dependiendo de las condiciones de uso, es posible modificar los tiempos operacionales y el número de ciclos para aumentar el rendimiento de la depuración; por ejemplo reducir las concentraciones de nitrógeno.

El microprocesador dispone de un programa "vacaciones" para mantener el equipo en condiciones de uso con el mínimo consumo eléctrico.






Escanea el código
para ver el vídeo de
funcionamiento

La gama Actibloc es conforme a la Norma UNE-EN12566 parte 3. Tras los ensayos realizados para la obtención del marcado CE, los resultados de depuración medios obtenidos en los mismos son los siguientes:




	MES	DBO ₅	DQO
% reducción	98,0%	97,0%	93,0%

ACTIBLOC 14-30 HAB-EQ

RIKUTEC®
IBERIA

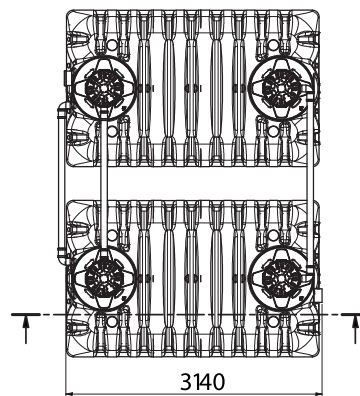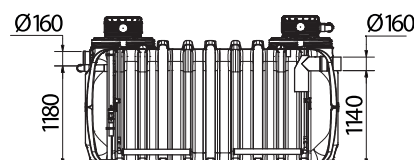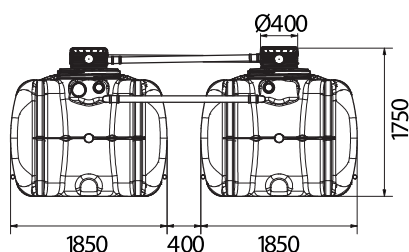

Actibloc 185 6000-6000 | 1370E014

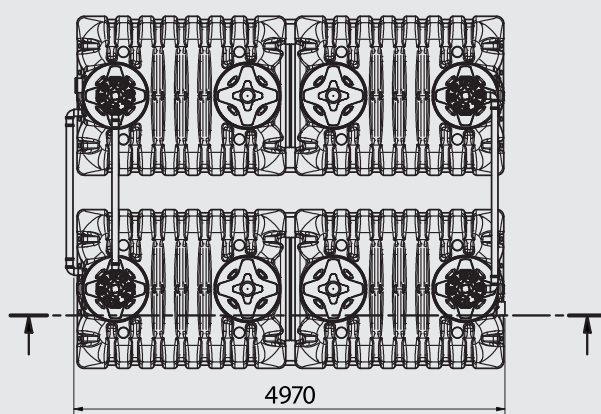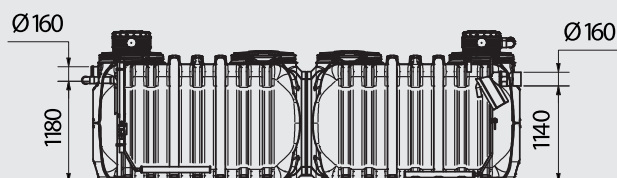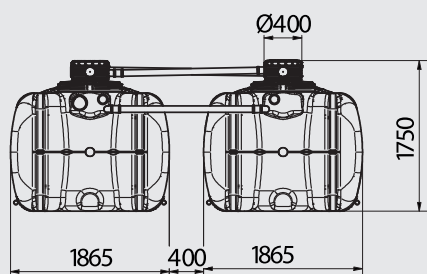

Actibloc 185 10000-10000 | 1370E030

Modelo	Código	Habitantes Equivalentes	Volumen Decantador litros	Volumen Reactor litros	Peso Kg	Largo x Ancho x Alto m	Altura de entrada mm	Altura de salida mm	Ø Ent/Sal mm
Actibloc 185 6000-6000	1370E014	14	6.000	6.000	626	3,14 x 3,90 x 1,75	118	114	160
Actibloc 185 7000-7000	1370E016	16	7.000	7.000	664	3,50 x 3,90 x 1,75	118	114	160
Actibloc 185 8000-8000	1370E018	18	8.000	8.000	784	4,20 x 3,90 x 1,75	118	114	160
Actibloc 185 9000-9000	1370E020	20	9.000	9.000	820	4,58 x 3,90 x 1,75	118	114	160
Actibloc 185 9000-9000 plus	1370E025	25	9.000	9.000	820	4,58 x 3,90 x 1,75	118	114	160
Actibloc 185 10000-10000	1370E030	30	10.000	10.000	860	4,97 x 3,90 x 1,75	118	114	160

Consultar el Libro de Usuario para profundizar en la descripción de los equipos, normativa, garantía, normas de instalación, etc.