

AT 70

AT 70 2500 + kit pluviales FT | 1540025T

AT 70 2500 + kit pluviales Select | 1540025S

AT 70 2500 + kit pluviales Sinus | 1540025U

RIKUTEC Iberia S.A.U.

Pol. Ind. de Lantarón,
parcelas 15-16
01213 Comuni3n (Álava)
España
T +34 945 332 100
info@rikutec.es

www.rikutec.es

La gama AT 70 est1 compuesta por dep3sitos de baja altura para el almacenamiento de agua (enterrado o en superficie) fabricados por extrusi3n-soplado, lo que garantiza totalmente su estanqueidad e impermeabilidad, las cuales han sido comprobadas mediante ensayos y los m1s estrictos controles de calidad. El material en que est1n fabricados es polietileno de alta densidad: cop3lmero dise1ado especialmente para la fabricaci3n de cuerpos huecos de gran volumen.

Los dep3sitos AT 70 est1n equipados con un realce orientable de Ø 600 mm, y un kit de pluviales que incluye: Filtro FT, Select o Sinus (seg3n c3digo), Flotador Aspiraci3n Bomba, Sif3n de Evacuaci3n y Difusor de entrada Ralentizador (excepto con el Filtro FT).


Disponible en capacidad de 2500 litros y baterías de 5000, 7500 y 10000 litros, mediante un kit de conexi3n.

Los filtros FT, Select y Sinus, son filtros horizontales fabricados en polietileno con malla de acero (en formato cesta en los modelo FT y Select, y en formato cilíndrico tubular en el modelo Sinus) que se integran dentro del realce. Aptos para superficies de recogida de hasta 200 m². Diámetro de entrada y salida: DN 100.

El Flotador Aspiraci3n es un dispositivo que asegura la aspiraci3n en la parte inferior a la superficie del agua evitando la materia flotante y sedimentada. Incorpora un filtro con v1lvula antirretorno. La aspiraci3n se realiza a 1". Longitud manguera: 2,1 m.

El Sif3n de Evacuaci3n, fabricado en polietileno, es un rebosadero que evita el desborde accidental del agua. Dispone de un dispositivo antiroedores desmontable. Diámetro de entrada y salida: 110 mm.

El Difusor de Entrada Ralentizador, asegura una alimentaci3n calmada evitando la agitaci3n de los sedimentos, al tiempo que oxigena el agua de la parte inferior del dep3sito. Diámetro de entrada: 110 mm. No incluido en el Kit Filtro FT.

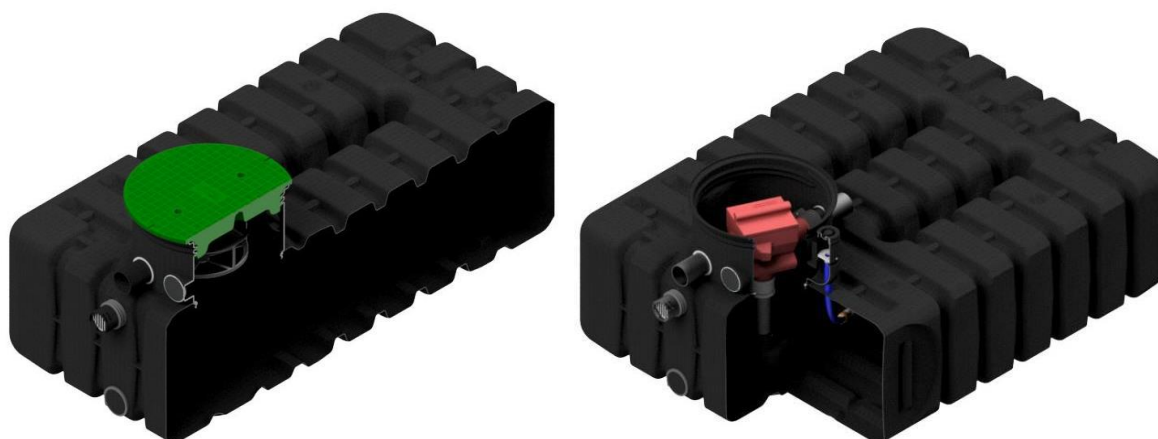

Modelo	C3digo Kit Filtro FT	C3digo Kit Filtro Select	C3digo Kit Filtro Sinus	Capacidad nominal (l)	Longitud (m)	Anchura (m)	Altura total (sin realce) (m)	Altura total (con realce) (m)	Altura entrada (m)	Altura salida rebosadero (m)	Peso (kg)	Ø entrada y salida (mm)	Tapas de acceso (mm)
AT 70 2500	1540025T	1540025S	1540025U	2500	2,40	1,75	0,70	1,05	0,73	0,53	130	110	1 x Ø600