

# SEPARADOR DE HIDROCARBUROS CON DECANTADOR, FILTRO COALESCENTE Y OBTURADOR AUTOMÁTICO

## SHCOA 25 l/s | 53620608

## SHCOA 30 l/s | 53620609

Separadores de hidrocarburos de Clase I (vertido < 5 mg/l) fabricados en polietileno, con decantador, filtro coalescente y obturador automático. Con marcado CE, conformes a la Norma UNE-EN 858.





El funcionamiento de un separador de hidrocarburos está basado en el hecho de que los hidrocarburos tienen una densidad inferior a la del agua. El diseño de la cuba favorece los rendimientos del proceso de separación, que se ven incrementados por el flujo hidráulico interno y el filtro coalescente que favorece la agrupación de las pequeñas gotas de hidrocarburo, aumentando su volumen y facilitando su flotación.

Mediante el obturador automático vertical en polietileno y tarado a 0,85, se impide la salida de hidrocarburos al exterior del equipo, cuando el separador de hidrocarburos se llena, evitando el riesgo de un derrame accidental.

Equipados con:

- Dos tapas de polietileno de Ø 745 mm, que aseguran el acceso total al interior del equipo.
- Dispositivo de entrada y salida es en PVC de Ø 200 mm.
- Tubo pasa cables PVC de Ø50 mm.
- Argollas para sujeción a losa de lastrado y eslingas para elevación.

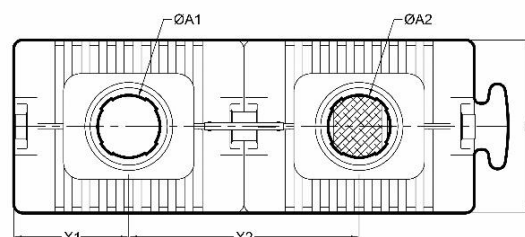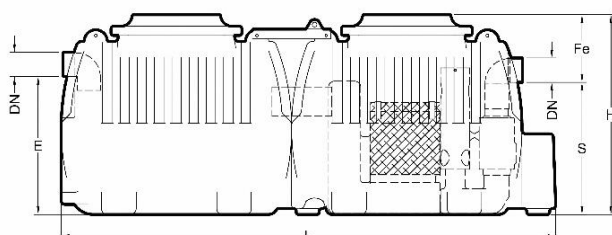

| Modelo       | Código   | Caudal (l/s) | Vol. útil decantador (l) | Vol. útil separador (l) | Longitud L (m) | Anchura P (m) | Altura H (m) | Altura entrada E (m) | Altura salida S (m) | Peso (kg) | Ø entrada y salida (mm) | Tapa de acceso (mm) |
|--------------|----------|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------------|---------------------|-----------|-------------------------|---------------------|
| SHCOA 25 l/s | 53620608 | 25           | 2500                     | 3700                    | 4,29           | 1,50          | 1,73         | 1,20                 | 1,15                | 312       | 200                     | 2 x Ø 745           |
| SHCOA 30 l/s | 53620609 | 30           | 3000                     | 3200                    | 4,30           | 1,55          | 1,73         | 1,20                 | 1,15                | 317       | 200                     | 2 x Ø 745           |

Reservado el derecho a modificaciones técnicas. Documento no contractual.